

Nazwa urządzenia:



Karta gwarancyjna Grzejniki

BudderUS

Warunki gwarancji na grzejniki

Szanowni Państwo!

Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Buderus. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na najwyższym, oczekiwanym przez Państwa poziomie.

Robert Bosch Sp. z o. o.

Czas trwania gwarancji

Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 105, (zwany dalej Gwarantem) udziela na grzejniki płytowe Logatrend gwarancji przez okres 10 lat od daty zakupu.

1. Wymagania dotyczące czynnika grzewczego w instalacji.

Czynnikiem grzewczym może być:

- Woda grzewcza o temperaturze maksymalnej do 110°C i ciśnieniu nieprzekraczającym 10 bar.
- Roztwór glikolu o stężeniu do 30% i temperaturze maksymalnej do 120°C oraz ciśnieniu nieprzekraczającym 10 bar.
- pH czynnika grzewczego powinno zawierać się między 8.2 a 9.5.


2. Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania.

Grzejniki serii Logatrend muszą być połączone do instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego wyposażonego w naczynie wzbiorcze przeponowe. Odpowietrzenia grzejników powinny być realizowane miejscowo. Zasilanie grzejników może odbywać się z wymiennikowego węzła ciepłego lub kotłowni, w instalacji wykonanej z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną.

3. Wymagania dotyczące miejsca montażu.

Dopuszcza się montaż grzejników serii Logatrend w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych, w których nie ma szkodliwego oddziaływania korozyjnego substancji zawartych w powietrzu, a w szczególności nie ma stałego lub okresowego zawilgocenia powierzchni grzejnika.

Gwarancją nie są objęte grzejniki zainstalowane w takich pomieszczeniach jak baseny, łaźnie, suszarnie, pralnie, myjnie samochodowe i inne o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach bez wentylacji lub ze źle działającą wentylacją. Przy montażu grzejników w zakładach opieki zdrowotnej, należy dochować wymagań podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. 2012 poz. 739). Grzejniki Logatrend w wykonaniu „higienicznym”, tj. typ 10, 20, 30, przeznaczone są do stosowania w szczególnie wrażliwych pod względem higienicznym obszarach.

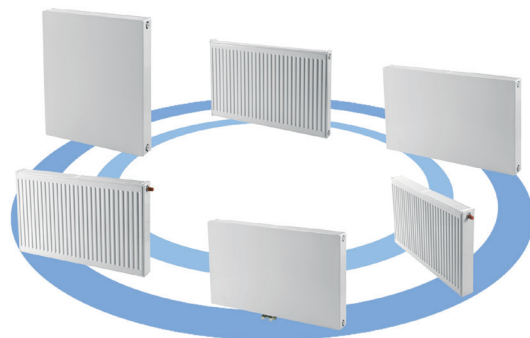

Grzejniki płytowe Logatrend

Grzejniki płytowe C-Profil, VC-Profil, VCM-Profil, C-Plan, VC-Plan, VCM-Plan posiadają znak jakości RAL – potwierdzający spełnienie najwyższych wymagań jakościowych. Moc grzewcza grzejników została ustalona i sprawdzona według normy DIN EN 442. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą grzejników płytowych – stalowych marki Buderus, sprzedawanych przez Autoryzowanych Partnerów Handlowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Buderus

4. Przed oddaniem do eksploatacji:

Folię termokurczliwą oraz naroża ochronne można pozostawić na grzejnikach, aż do zakończenia całości robót montażowych w celu ochrony powłoki lakierniczej grzejnika. Folia ta może pozostać również na grzejnikach podczas wygrzewania budynku pod warunkiem, że temperatura wody grzewczej na zasilaniu nie przekroczy 60°C.

Przed właściwym oddaniem grzejnika do eksploatacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową wartości równej 1,3 ciśnienia roboczego. Ciśnienie próbne musi zawierać się w zakresie od 1 bar do maksymalnie 13 bar.

5. Gwarancją nie są objęte:

- a) Uszkodzenia grzejników, które powstały w skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu oraz nieprawidłowego montażu i samodzielnych przeróbek.
- b) Szkody powstałe w wyniku zamarznięcia grzejnika bądź jego nieprawidłowej eksploatacji.
- c) Grzejniki, w których zastosowano niewłaściwe/niedostosowane korki grzejnikowe.
- d) Uszkodzenia grzejników, w których zastosowano wodę niezgodną z aktualną normą dotyczącą jakości wody w instalacji c.o.
- e) Uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe w wyniku czyszczenia powierzchni grzejnika przy użyciu agresywnych lub żrących substancji.

Realizacja świadczeń gwarancyjnych

Warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest montaż i eksploatacja grzejników Logatrend zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami gwarancji, a także posiadanie dowodu zakupu urządzenia.

Gwarant nie pokrywa kosztów związanych z montażem oraz demontażem, a także transportem grzejników do miejsca realizacji świadczeń gwarancyjnych. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek wynikających z wad materiałowych lub konstrukcyjnych niezwłocznie po ich zgłoszeniu na numer – **Infolinia Serwis 801 300 810**.



pieczętka i podpis Sprzedawcy

rok mies. dzień



Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
www.buderus.pl

Buderus